

# KNIKMOPS

## KM80/85

- Laag scharnierpunt van de laadarm
- Maximaal zicht voor de machinist
- Gemakkelijk te vervoeren door laag eigen gewicht
- Hydrostatische vierwielaandrijving
- Eenvoudige bediening
- Ruime op- en afstap




**deschans**

**De Schans BV**

Drielseweg 46a | 5321 NC Hedel  
073 5991750 | [www.knikmops.com](http://www.knikmops.com)

# KM80/85

## Technische gegevens | Technical specifaction | Technische Daten

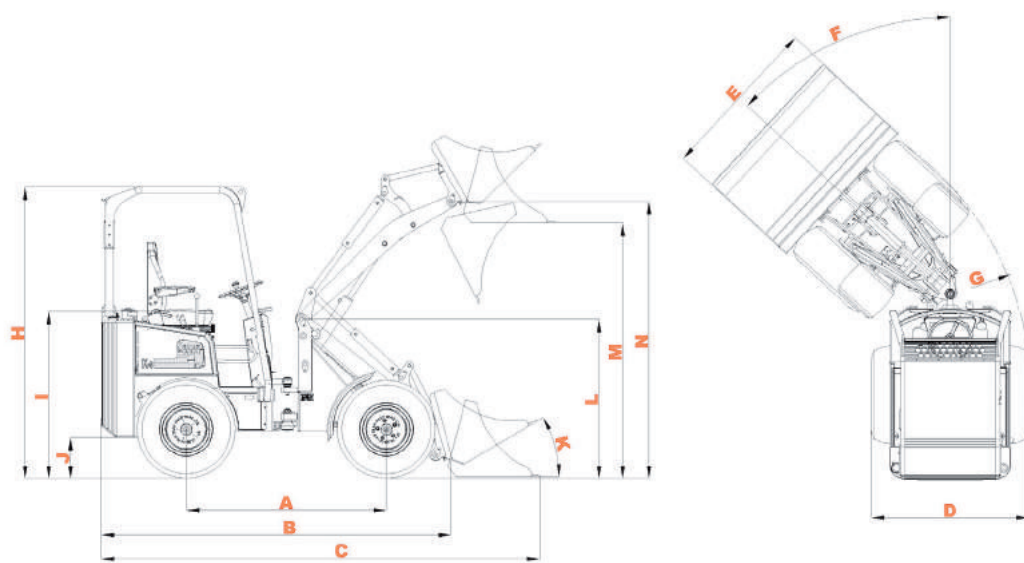

|         |   |                                                                                                      | KM80        | KM85        |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| [mm]    | A | Wielbasis / Wheelbase / Radstand                                                                     | 1415        | 1415        |
| [mm]    | B | Totale lengte zonder bak / Chassis length / Länge ohne Werkzeug                                      | 2360        | 2360        |
| [mm]    | C | Totale lengte met bak / Total length with shovel bucket / Gesamtlänge mit Werkzeug                   | 2935        | 2935        |
| [mm]    | D | Totale breedte / Overall width / Gesamtbreite                                                        | 750/1020    | 750/1020    |
| [mm]    | E | Breedte bak / Shovel bucket width / Breite Ladeschaufel                                              | 800/1100    | 800/1100    |
| [°]     | F | Maximale draaihoek / Maximum turning angle / Maximal Drehwinkel                                      | 50          | 50          |
| [mm]    | G | Draaicirkel buitenkant / Turning radius outside edge / Drehradius Aussenseite                        | 2120        | 2120        |
| [mm]    | H | Hoogte rolbeugel / Rollbar height / Höhe des Rollbügels / ROPS-FOPS                                  | 2040/2100   | 2040/2100   |
| [mm]    | I | Zithoogte / Seat height / Sitzhöhe                                                                   | 1070        | 1070        |
| [mm]    | J | Bodemvrijheid / Ground clearance / Freie höhe oberhalb der Bodenoberfläche                           | 205         | 205         |
| [°]     | K | Inkiephoek vanaf grondvlak / Tipping-in angle from ground surface/ Einkippwinkel am Werkzeug         | 30          | 30          |
| [mm]    | L | Hoogte giescharnier / Frame height / Höhe des Auslegerarms                                           | 1060        | 1060        |
| [mm]    | M | Overlaadhoogte / Transfer height / Überladehöhe                                                      | 1715        | 1715        |
| [mm]    | N | max. hoogte scharnier aanpik / Shovel bucket rotation point, max. / Drehpunkt Ladeschaufel max.      | 1895        | 1895        |
| [L]     |   | inhoud brandstoftank / Fueltank capacity / Inhalt Kraftstofftank                                     | 20          | 20          |
|         |   | Type dieselmotor / Diesel engine type / Art Dieselmotor (Kubota)                                     | D722        | D902        |
| [kW/pk] |   | Motorvermogen / Engine power / Motorleistung                                                         | 13/18       | 17/23       |
|         |   | Aantal cilinders / Number of cylinders / Zylinderzahl                                                | 3           | 3           |
|         |   | Aandrijfhydrauliek / Drive hydraulics / Antriebshydrauliek                                           | plunjerpomp | plunjerpomp |
|         |   | Wiel aandrijving / Wheeldrive / Radantrieb                                                           | orbitmotor  | orbitmotor  |
| [L/min] |   | Debiet werkhydrauliek / Output of work hydraulics / Durchfluss Arbeitshydraulik                      | 28          | 28          |
| [bar]   |   | Werkdruk hydrauliek / Pressure of work hydraulics / Betriebsdruck Arbeitshydraulik                   | 180         | 180         |
| [kg]    |   | Rijklar gewicht zonder hulpstuk / Service weight without attachm. / Betriebsgewicht ohne Anbaugeräte | 820         | 820         |
| [kg]    |   | Hefkracht / Lifting force / Kipplast                                                                 | 450         | 450         |
| [kg]    |   | Uitbreekkraft / Breakout force / Ausbrechkraft                                                       | 550         | 550         |
| [km/h]  |   | Rijsnelheid / Topspeed / Geschwindigkeit                                                             | 13          | 13          |

niet geknikt / not buckled / keine knicke

### Hefkracht

1 2 3

KM 80 700 460 550

KM 85 700 460 550

